


Wydajne kolorowe urządzenie wielofunkcyjne z opcjonalnym wewnętrznym kontrolerem Fiery®

MX-6580N

Łatwa obsługa z profesjonalną wydajnością

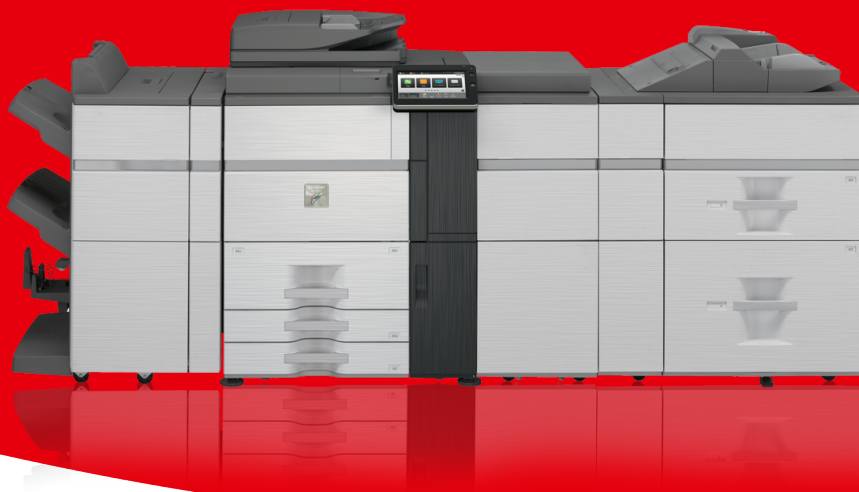

- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, archiwizacja dokumentów
- Pojemność podajników papieru: 3100 arkuszy standardowo; 8500 arkuszy maksymalnie
- Duży 10,1-calowy kolorowy panel dotykowy z możliwością odchylenia
- Wiodące na rynku rozwiązania zabezpieczające zapewniające znakomitą ochronę danych i dokumentów
- Prędkość w stronach na minutę: 65 w trybie czarno-białym i 65 w trybie kolorowym
- Duża prędkość, wysoka wydajność dzięki szerokiej gamie opcji obróbki końcowej
- Znakomita jakość obrazu dzięki systemowi odświeżania dewelopera
- Opcjonalnie wbudowany serwer druku Fiery

Dane techniczne

OGÓLNE

Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A4)	65
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4)	65
Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A3)	33
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3)	33
Format papieru: maks.- min.	A5R - SRA3
Gramatura papieru (g/m ²)	55-300
Pojemność: standardowa (arkuszy)	3100
Pojemność: maks. (arkuszy)	8500
Czas nagrzewania (w sekundach)	55
Pamięć ogólna min./maks. (GB)	6
Pamięć drukarki min./maks. (MB)	0
Twardy dysk	STD
Pojemność twardego dysku (GB)	1000
Dupleks	Standard
Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz)	220-240 V, 50 / 60 Hz
Pobór mocy (kW)	3,84
Wymiary urządzenia podstawowego (mm)	845 x 844 x 1221
Wymiary w pełnej konfiguracji (mm)	3893 x 844 x 1221
Waga (kg)	211

PODAJNIK DOKUMENTÓW

Pojemność podajnika oryginałów (kartek)	150
Szybkość podawania oryginałów - tryb cz.-b.	100
Szybkość podawania oryginałów - tryb kolorowy	100

FUNKCJA ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW

Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja)	STD
Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery główne i własny (liczba stron)	35000
Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder tymczasowy (liczba stron)	10000
Programowane zadania	Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, wysyłanie faksów
Foldery do przechowywania dokumentów	Folder tymczasowy, folder główny, foldery własne (maks. 1000)
Przechowywanie faksów poufnych	✓

FAKS

Faks (std./opcja)	OPT
System kompresji	MH / MR / MMR / JBIG
Protokół komunikacyjny	Super G3 / G3
Czas transmisji (w sekundach)	Less than 3
Szybkość modemu (b/s)	33,600 - 22,400
Rozdzielczość transmisji	203.2 x 97.8 / 406.4 x 391
Format dokumentu (min.)	A5
Format dokumentu (maks.)	A3
Pamięć (MB) std./maks.	1024
Poziomy szarości	256
Programowanie połączeń; skrócone, szybkie	2000
Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców)	500

SIEĆ BEZPRZEWODOWA

Sieć bezprzewodowa (std./opcja)	STD
Zgodność	IEEE802.11n / g / b
Tryb dostępu	Infrastructure mode, Software AP mode
Bezpieczeństwo	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPIARKA

Format oryginału (maks.)	A3
Czas pierwszej kopii kolorowej (sek.)	5,6
Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.)	4,0
Sorter elektroniczny (standard)	✓
Kopiowanie ciągłe (maks. kopii)	9999
Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi)	600 x 600
Rozdzielczość druku (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy	256
Zakres regulacji skali (%)	25-400
Zaprogramowane skale kopiowania	10 (5R / 5E)

SKANER

Skaner sieciowy (std./opcja)	STD
Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan"	✓
Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Formaty plików	TIFF, PDF, PDF / A-1b, szyfrowany PDF, XPS, kompaktowy PDF, JPEG, XPS, przeszukiwalny PDF, Office Open XML, (pptx, xlsx, docx), txt (TXT), rich text (RTF)
Narzędzia skanera	Program Sharpdesk
Skanowanie na pulpit	✓
Skanowanie do FTP, Email	✓
Skanowanie do folderu sieciowego	✓
Skanowanie do pamięci USB	✓

DRUKARKA

Drukarka sieciowa (std./opcja)	STD
Rozdzielczość (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600
Interfejs standardowy/opcjonalny	Standard USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Obsługiwane systemy std.	Windows Server 2008, 2012, 2012R2, 2016, Windows Vista, Windows 7, 8.1, 10, Mac OS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, macOS Sierra
Protokoły sieciowe	Protokół TCP / IP
Protokoły druku	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie przez e-mail), HTTP, aplikacja Novell Printserver z NDS i Bindery, FTP do pobierania plików do druku, druk EtherTalk, IPP
PDL std./opcja	Std PCL6, oryginalny Adobe PS3
Dostępne czcionki	80 (PCL), 136 (PS3)

OPCJE WYKAŃCZANIA

Wydajność wyjściowa	4250
Maks. liczba zszyw. Arkuszy	100
Zszywanie broszur	OPT
Przesunięcie offsetowe	STD
Dziurkacz	OPT
Moduł dziurkacza GBC	OPT
Inserter	OPT
Moduł zaginający	OPT

WYDAJNOŚĆ TONERA

Czarny (stron przy 5% pokryciu)	65000
Cyan (stron przy 5% pokryciu)	40000
Magenta (stron przy 5% pokryciu)	40000
Żółty (stron przy 5% pokryciu)	40000